



Scandinavia

Brugervejledning
Trådløs rörelsesensor
Aktiverar inte djur under <25 kg



Version: SE-1.0 - Februari 2020

Läs denna bruksanvisning före användning.
Kom ihåg att spara manualen för framtida referens.

Designet i Danmark


Trådlös rörelsesensor

Trådlös rörelsesensor


Denna trådlösa infraröda rörelsessensor är ett tillbehör för S6evo™ Smart Larm. Sensorn övervakar och upptäcker rörelse i sitt synfält. Rörelsessensorn kan ignorera husdjur upp till ca. 25 kg, men utlöser larmet om en person registreras. Den trådlösa rörelsessensorn utlöser larmet om rörelse upptäcks inom dess synfält. Rörelsessensorn avger ett nät av osynliga passiva infraröda strålar framför sig. Detta rutnät förlängs med en 110 graders vinkel och ungefär 9 meter från sensorn vilket innebär att den täcker ett ganska stort område. När en person flyttar in i detta område kommer sensorn att upptäcka detta och utlösa larmet.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	2 x AA batterier (1.5V)
Batteriets livslängd	18 månader (vid 5 s detektorinställning) 24-32 månader (vid 5 m detektorinställning)
Meddelande om lågt batteri	Ja
Larmspänning	≤15mA
Standbyspänning	25µA
Synfält	9 meter bort / 110° vinkel
Djur Immun	Vikt ≤25KG
Sändningsavstånd (för SmartBox)	Inomhus: 40m / Utomhus: 150m
Radiofrekvens	433,92 MHz
Drifttemperatur	-10°C-50°C
Relativ luftfuktighet	≤95%rh (icke-kondenserande)
Vikt	66 g (exkl. batterier) 112 g (inkl. batterier) 62,3 g (beslag)
Mått	99,6 mm • 54,0 mm • 40,2 mm

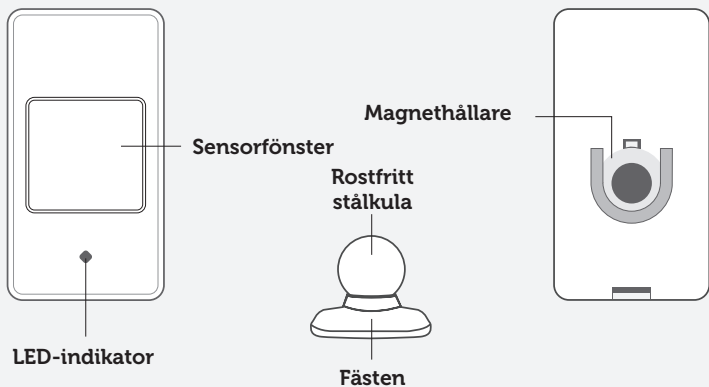

Design, interiör

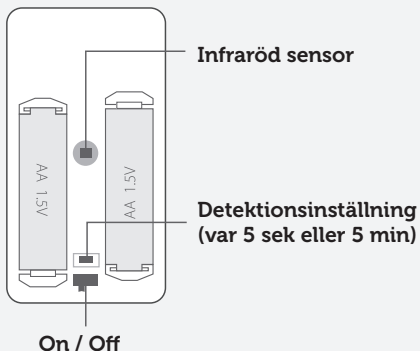


Bruksanvisning

1. Sensorn använder digital dubbelkärnig fuzzy-logikbehandlingsteknik och intelligenta analysalgoritmer och fångar människokroppens rörelse med infraröd sensor och skickar signal till SmartBox.
2. Ladda till SmartBox via S6evo-appen ('lägg till tillbehör')
 1. Skanna QR-koden som skrivs ut på sensorn.
 2. Laddning bekräftas sedan i appen.
3. Produkttest - När strömmen är påslagen;
 1. LED-indikatorn blinkar en gång i 1 sekund.
 2. Sensorn ska då använda ca. 30 sekunder för att läsa miljön och är nu redo att användas.


Installera

1. Ta ut sensorn från förpackningen och ta bort batteristrimlan.
2. Installera sensorn i SmartBox via S6evo-appen innan du monterar.
3. Fäst fästet med skruvar på väggen, justera sensorn till fästet, justera till rätt vinkel.
4. Rekommenderad installationshöjd; 1,8-2,4 meter från golvet.
5. Se till att det inte är möjligt för husdjur att komma i oavsiktlig närhet till sensorn, t.ex. vid en trappa, ryggstöd på en stol etc.
6. Undvik att montera sensorn nära utgångsdörrar, luftkonditionering, i direkt solljus, nära värmekällor och under roterande föremål.
7. Installera och använd sensorn enligt denna beskrivning. Undvik att vidröra sensorns yta för att inte försämra sensorns känslighet. Om nödvändigt kan ytan rengöras med luddfri trasa applicerad med lite alkohol. Stäng av sensorn under rengöring.





▲ Täckningsområde (ovanifrån)

▼ Täckningsområde (sidovy)

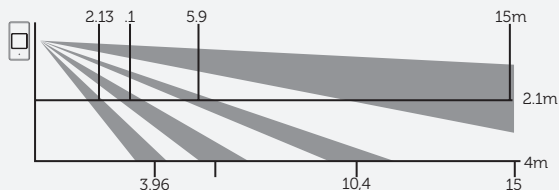

Batteribyte

Byt ut batterier om LED-indikatorn lyser konstant och / eller sensorn har skickat låg batteribesked.

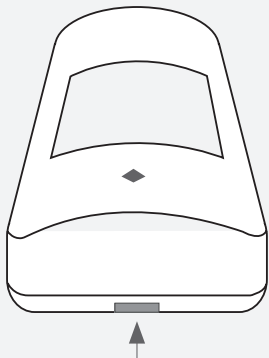

1. Tryck ner låset med ett finger och skjut av bakstycket
2. Byt ut med 2 x AA-batterier.