


Signal- förstärkare


Användarhandbok



Beskrivning

Signalförstärkaren är en trådlös enhet för att öka signalavståndet mellan larmpanelen och trådlösa enheter / detektorer. Med MCU-teknik kan den avkoda de trådlösa signalerna i luften och öka överföringsavståndet. När du installerar larmsystemet i stora byggnader eller platser med många signalförsämringsselement, såsom väggar, väggar, metallförstärkningar, elektriska apparater, etc., kan det upplevas att signalen från en eller flera trådlösa enheter inte kan nå larmpanelen. Detta kan lösas med en trådlös signalförstärkare.

Utseende

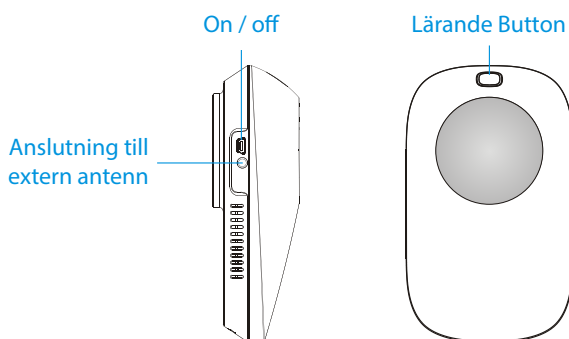

Indikatorlampa

Grön: Indikerar att strömmen är ansluten

Blått: Anger att signalen överförs

Grönt och blått blinkar växelvis: Indikerar att signalförstärkaren är i lära / radera-läget.

Lägg till eller ta bort trådlösa enheter

När du lägger till nya trådlösa enheter måste signalförstärkaren ställas in för att lära sig / ta bort läget. Detta görs genom att flytta strömbrytaren till [ON] (om signalförstärkaren redan är på, måste du först stänga av den genom att flytta omkopplaren till [OFF] och sedan tillbaka till [ON]. Signalförstärkaren kommer nu automatiskt att lära sig - / radera läget i en minut, vilket indikeras av att indikatorlampan blinkar mellan grönt och blått.

Lägg till trådlös enhet

När signalförstärkaren är i lära / radera-läget, tryck på [lära-knappen] och aktivera sedan den trådlösa enheten som du vill lära i signalförstärkaren. (Till exempel: Tryck på valfri knapp på en fjärrkontroll eller vänd en öppningsomkopplare med två delar isär). Efter en framgångsrik inläring lyser indikatorlampan fast blått i 2 sekunder och fortsätter sedan att blinka grönt / blått växelvis. Upprepa ovanstående för varje enhet du vill ha kodad i signalförstärkaren.

Viktigt: Om signalförstärkaren inte har mottagit en signal från den trådlösa enheten som försöker att koda inom en minut kommer den automatiskt att hoppa ur lära / radera-läget.

Radera trådlös enhet

När signalförstärkaren är i lära / radera-läge håller du in [lära-knappen] i 5 sekunder. Indikatorlampan tänds i 2 sekunder och stängs sedan av. Alla kodade trådlösa enheter raderas nu från signalförstärkarminnet.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning: 110-240V, 50/60Hz
Trådlöst sändningsavstånd: <300m
Trådlös mottagaravstånd: <90m
Signalfrekvens: 433MHz (±75KHz)
Strömförbrukning standby: 15,5mA
Överföring av strömförbrukning: 1,1A
Max. antal trådlösa enheter: 40 st.
Backupbatteri: 3.7V 600mAh litiumbatteri, 2,22Wh
Material: ABS plastik
Arbetstemperatur: -10°C-55°C
Fuktighet: <80% relativ fuktighet
Mått: L: 140 mm. x B: 86 mm. x H: 87 mm.