



sikkerthjem

Scandinavia

Användarhandbok  
**Trådlös Rörelsesensor**

Djurimmun < 25 kg



Designed in Denmark

## Beskrivning


Den här trådlösa, infraröda rörelsesensorn är ett tillbehör till S6evo Smartalarm. Sensorn övervakar och registrerar rörelser inom dess synfält. Rörelsesensorn ignorerar husdjur upp till ca. 25 kg., men sätter igång larmet om en person registreras.

Den trådlösa rörelsesensorn sätter igång larmet om rörelser registrerar inom dess synfält.


Rörelsesensorn avger ett nät av osynliga, passiva infraröda strålar framför sig. Det här nätet visas i 110 graders vinkel och ca. 9 meter från sensorn, vilket innebär att ett ganska stort område täcks. När en person rör sig inom i detta område, upptäcks det av sensorn och den sätter igång larmet.

## Tekniska specifikationer

• Strömförsörjning	2 x AA batterier (1.5V)
• Batterilivslängd	18 månader (vid 5s detektorinställning) 24-32 månader (vid 5m detektorinställning)
• Meddelande vid lågt batteri	Ja
• Spänning vid larm	≤15mA
• Spänning under standby	25μA
• Synfält	9 meters avstånd / 110° vinkel
• Djurimmun	Vikt ≤25KG
• Sändningsavstånd (till SmartBox)	Inomhus: 40m / Utomhus 150m
• Radiofrekvens	433.92MHz
• Drifttemperatur	-10°C–50°C
• Relativ luftfuktighet	≤95%rh (ej kondenserande)
• Vikt	66g (exkl. batterier) 112g (inkl. batterier) 62.3g (monteringsbeslag)
• Mått	99,6mm*54,0mm*40,2mm

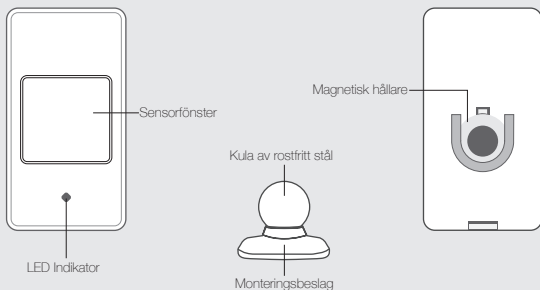

## Design, insida



## Bruksanvisningar

1. Sensorn använder digital-dual core fuzzy logik-behandlingsteknik samt intelligenta analysalgoritmer. Den upptäcker människokropps rörelse med en infraröd sensor och skickar signal till SmartBox.

2. Läs in till SmartBox via S6evo appen ("Lägg till tillbehör")

① Skanna QR-koden som står på sensorn.

② Inläsningen bekräftas sedan i appen.


3. Produkttest - När strömmen är påslagen ska;

① LED-indikatorn blinkar en gång i 1 sekund.


② Sensorn ska ta ca. 30 sekunder till att läsa av dess omgivning och sedan är den klar för användning.

## Installation

- Ta ut sensorn ur förpackningen och ta av batteriluckan.
- Läs in sensorn till SmartBoxen via S6evo-appen innan montering.
- Fäst monteringsbeslaget med skruvar på väggen och sätt sensorn på beslaget. Justera till rätt vinkel.
- Den rekommenderade installationshöjden är 1,8-2,4 meter från golvet.
- Se till att husdjur inte kan komma i oavsiktlig närhet med sensorn, t.ex. om sensorn är i en trappa, på ryggestödet av en stol, osv.
- Placera inte sensorn nära nödvägsdörrar, luftkonditionering, i direkt solsken, nära värmekällor och under roterande föremål.
- Installera och använd endast sensorn i enlighet med den här beskrivningen. Undvik att röra ytan på sensorfönstret så att du inte försämrar sensorns känslighet. Om det behövs kan ytan rengöras med en luddfri trasa med lite alkohol. Stäng av sensorn under rengöring.




### ▼ Täckningsområde (från sidan)

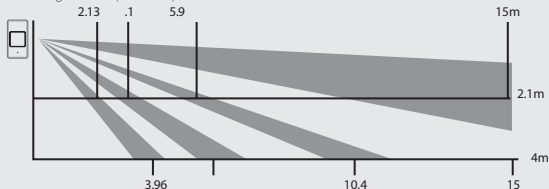


## Batteribyte

Byt batterier om LED-lampan lyser konstant och/eller sensorn har skickat ett meddelande om lågt batteri.



- ① Tryck ned låset med ett finger och skjut tillbaka locket.



- ② Byt ut med 2 x AA batterier.