



sikkerthjem™

Scandinavia

# Användarhandbok S6evo™ Utomhus siren



Version: Februari 2021

**SE**

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.  
Kom ihåg att spara manualen för framtida referens.

Designet i Danmark

# Beskrivning av S6evo™ Utomhus siren

Denna siren avger en kraftfull 115 dB siren ljudet & Flash-funktion.

Montera på utsidan av huset och visa potentiella inbrott att ditt hem är larmsäkert. Utomhussirenen är batteridrivna med en batteritid på upp till 36 månader, beroende på hur du ställer in den i förhållande till bekräftande ljud och blixtfunktion.

## Vad gör den?

Utesirenen skrämmer och betonar tjuven med det kraftfulla 115 dB siren ljudet och blixtljuset om larmet går.

## Så här fungerar det

Utesirenen är väderbeständig. Sirenen kommunicerar trådlöst till din S6evo™ Smart Box och är därför lämplig för utomhusmontering.

Om larmet går skickar din SmartBox en trådlös signal till sirenen för att starta. I appen kan du anpassa sirenen så att den låter både med det kraftfulla 115db-siren ljudet och med blixtljus.

## Utesirenen (S6OS18) kan drivas på två sätt:

1. **Batteri:** Installera sirenen inklusive medföljande batterier, som har en standby-livslängd på upp till 36 månader. Detta är standardlösningen.
2. **Nätström (220V):** Lägg till den här externa strömförsörjningen om du vill ha nätström som huvudströmkälla. Lämna batterierna kvar i sirenen så fungerar de som reserv i händelse av strömavbrott. Även om strömförsörjningen är installerad kommer du fortfarande att få ett meddelande på din telefon när reservbatterierna måste bytas ut.

## Komma igång

Det är både enkelt och snabbt att ansluta ytterligare tillbehör till ett S6evo lamppaket.


Detta görs genom att skanna QR-koden på själva sirenen.

Börja med att sätta på sirenen på ON / OFF-knappen.

### Detta finner du följande:

1. Skruva loss det bakre locket på sirenen
2. Under gummibeslag finns en svart PÅ / AV-knapp
3. Detta måste vara inställt på ON

Öppna sedan din S6evo-app

I den öppna appen trycker du på  i det övre högra hörnet

Nu är du under **systeminställningar** i din app.

1. Tryck på "+ **Lägg** till tillbehör" längst ner på sidan
2. Välj **Skanna QR-kod**
3. Använd nu telefonen för att skanna QR-koden för sirenen. Skanningen utförs automatiskt när QR-koden är helt synlig i skannerfönstret.
4. Namnge nu tillbehöret. Till exempel "Siren, skjul" och bekräfta genom att trycka på krysset i det övre högra hörnet.

### Inställningar för siren

Sirenen kan justeras efter behov. Detta görs enkelt i appen.

Öppna S6evo-appen.

I den öppna appen trycker du på  (i det övre högra hörnet)

1. Tryck på **externa sirener**
2. Tryck på den siren du vill redigera
3. Installera nu sirenen enligt dina behov
4. Avsluta med ✓ (uppe till höger)

### FAQ

#### QR-koden laddas inte

Försök igen. Se till att QR-koden ligger inom skanningsfältet. Om det fortfarande inte fungerar, skanna manuellt.


#### Hur kodar jag manuellt?

1. När du trycker på + **Lägg** till tillbehör kan du välja **inlärningsläge**.
2. Välj version av tillbehör för S6evo™.
3. Välj typ av tillbehör. I det här fallet är det **externa sirener**.
4. Tryck sedan på **Börja lära**.

#### Kan fortfarande inte ansluta

Se till att din telefon och SmartBox är anslutna till samma WiFi-nätverk och att mobildata är avstängd.

## Utseende

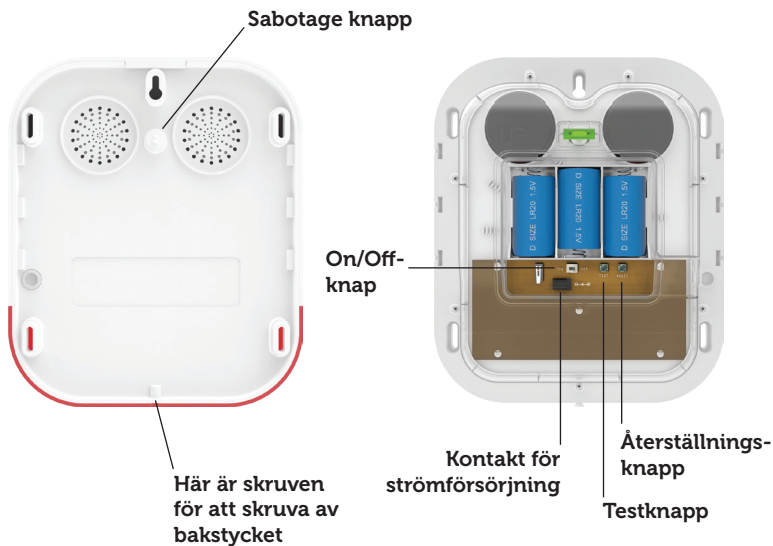

## Tekniska specifikationer

Kraft	3 x D batterier / 220V
Ljud	Volym 115 db
Meddelanden	Lågt batteri: Ja – Sabotage: Ja
Trådlös anslutning	RF 433.92 MHz
Trådlöst sortiment	Inomhus 40 m/Inga hinder 150 m
Använda sig av	Utomhus
Temperatur	-10°C/+40°C
Omgivande luftfuktighet	90% relativ (icke-kondenserande)
Mått	H240 x B220 x D70 mm