

Anvenderhandbok SmartPlug til S6evo[™]



Version: SE-1.0 - Februar 2020

Venligst læs denne manual grundigt før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Designet i Danmark

Beskrivning av S6evo™ SmartPad

Fjärrkontroll ljuset eller slå på radion så att hemmet verkar upptaget även när du är ute. Slå på ljuset innan du låses in i hemmet och undvik mörka rum när du återvänder. S6evo™ SmartPlug slår på och stänger av nästan alla elektriska apparater direkt från din telefon eller från din S6evo™ fjärrkontroll.

Ställ in automatiska regler via SmartControl-funktionen. Till exempel, akivera automatiskt larmet tills kl. 22:30 varje veckodag och samtidigt stänga av lampan i vardagsrummet.

Vad gör det?

SmartPlug låter dig slå på och stänga av ditt hems elektriska apparater, till exempel lampor, radioer eller fläktar, direkt från din telefon – oavsett var i världen du är.

Så här fungerar det

SmartPlug sätts in mellan eluttaget och den elektriska apparat du vill styra, vilket gör att apparaten kan slås på och stängas direkt från S6evo™-appen på din telefon – var du än är – eller via din S6evo™-kontroll.

Du kan också ställa in automatiska regler för när dina elektriska apparater ska slås på och av via SmartControl-funktionen. Kombinera den automatiska kontrollen av dina SmartPlugs med larm till och från för en komplett autopilotupplevelse.

Rekommendation


Vi rekommenderar att du använder en S6evo™ SmartPlug för att styra minst en lampa i huset. Så du kan slå på och stänga av detta när du är ute och därmed låtsas för potentiella inbrottstjuvar att någon är hemma.

Kom igång

Att ansluta ytterligare tillbehör till ett S6evo™ larmpaket är både enkelt och snabbt. Detta görs genom att skanna QR-koden för det tillbehör du vill lägga till.

Börja med att öppna S6evo™ -appen

I den öppna appen, tryck på  (i det övre högra hörnet)

1. Tryck på **+ Lägg til** tillbehör längst ner på sidan
2. Välj **Skanna QR-kod**
3. Använd nu telefonen för att skanna QR-koden på SmartPlug. Skanningen utförs automatiskt när QR-koden är helt synlig i skannerfönstret.
4. Namnge nu tillbehöret. Till exempel "SmartPlug, vardagsrum" och bekräfta genom att trycka på  i det övre högra hörnet.

Hur ställer du in SmartControl av S6evo™ SmartPlug?


Börja med att öppna S6evo™-appen.

I den öppna appen, tryck på  (i det övre högra hörnet)

Välj systeminställningar

1. Tryck på **SmartControl** längst ner på sidan
1. Välj **SmartControl**
1. Tryck på + -ikonen (i det övre högra hörnet)
1. Lägg nu till den uppgift du vill. Det kan till exempel vara "Varje dag kl 15:00 ska lampan i vardagsrummet tändas". I det här fallet ställer du in tiden till 15:00 genom att bläddra till siffrorna högst upp. Markera alla dagar under upprepning. Välj **SmartPlugs** under tilldelningen. Välj nu den SmartPlug som du vill tilldela denna uppgift. Markera på så att en **belyst kryssruta** visas. Gå tillbaka och avsluta uppgiften med **kryssmarkeringen** (i det övre högra hörnet).

Design

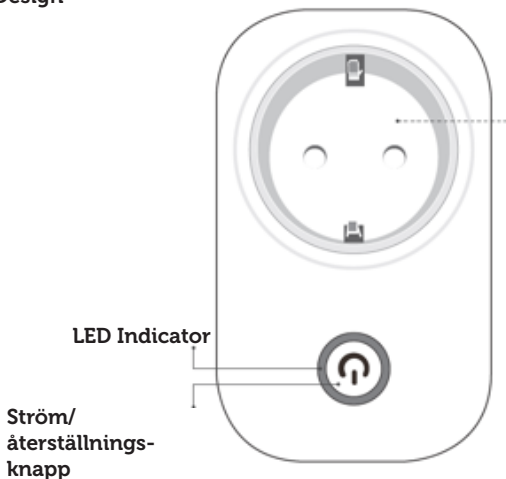

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	Uttag (EU)
Ingång	AC 220V-250V/50-60Hz/MAX10A
Utgång	AC 220V-250V/50-60Hz/MAX10A
Maksimal belastning	2500 W
Trådlöst räckvidd (upp till)	40 m inomhus / 150 m utomhus
Frekvens	433,92 MHz
Temperatur	-10°C til +40°C
Luftfuktighet (upp till)	90 % relativ (ej kondenserande)
Mått	H: 102 mm B: 63 mm D: 30 mm
Krav för användning av	S6evo™ system